



CAIET DE SARCINI

I. DATE GENERALE

1. Autoritate contractantă

Denumire: Municipiul Târgoviște,
Cod fiscal 4279944
Adresa: Târgoviște, strada Revoluției, nr. 1-3, județ Dambovită,
Tel/fax 0245611222 /0245217951
Adresa web: www.pmtgv.ro

2. Denumirea și tipul contractului de achiziție publică:

Contract de achiziție publică de lucrări „**marcare benzi producătoare de zgomot denumite și benzi rezonatoare**”, pe centura Municipiului Targoviste.

3. Descrierea situației existente

Conform referatului de necesitate nr. 26398/08.08.2022 aprobat, întocmit de DAPPP, este necesară realizarea lucrărilor de **marcare a unor benzi producătoare de zgomot denumite și benzi rezonatoare**, pe centura Municipiului Targoviste.

4. Date referitoare la imobilul/teren

Zonele pentru executarea lucrărilor de **marcare a unor benzi producătoare de zgomot denumite și benzi rezonatoare**, sunt la trecerile pentru pietoni de pe centura Municipiului Targoviste și anume:

1. Str. Laminorului zona GOPO, un singur sens de mers
2. Str. Laminorului, zona Leroy Merlin, un singur sens de mers
3. Str. Laminorului, zona blocuri sociale, ambele sensuri de mers
4. Str. Petru Cercel, zona poarta Combinat, ambele sensuri de mers
5. Str. Petru Cercel, zona peco Lukoil, ambele sensuri de mers
6. Str. Petru Cercel intersecție cu str. Fluierasi, ambele sensuri de mers
7. Calea Ialomitei, supermarket LIDL, ambele sensuri de mers
8. Calea Ialomitei, Complex Turistic de Natatie, un singur sens de mers
9. Calea Ialomitei, zona Obor saptamanal, ambele sensuri de mers
10. Str. Caramidari intersecție cu zona Valea Voievozilor, ambele sensuri de mers
11. Str. Magrini, zona Class Parc, ambele sensuri de mers
12. Aleea Sinaia, zona Universitate, ambele sensuri de mers
13. Bdul Eroilor, zona Halta Teis, ambele sensuri de mers
14. Bdul Eroilor, zona santul Cetatii, ambele sensuri de mers
15. Bdul Eroilor, zona Cimitir, ambele sensuri de mers

5. Necesitatea și oportunitatea realizării lucrării

Având în vedere că pe centura municipiului Targoviste există un număr de 15 treceri pentru pietoni, iar conducătorii auto nu respectă viteza legală admisă în interiorul localității, se impun lucrări de marcarea a unor benzi rezonatoare care sunt constituite din 3 grupuri de 6 linii cu lățimea de 15 cm situate la distanța de 1,00 m între ele, cu respectarea SR 1848-7/2015 S și a specificațiilor lor din cadrul Figurii 34 și Figurii 35, atasate caietului de sarcini.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în lucrări de marcarea a unor benzi rezonatoare care sunt constituite din 3 grupuri de 6 linii cu lățimea de 15 cm situate la distanța de 1,00 m între ele, în zona următoarelor treceri pentru pietoni de pe centura Municipiului Targoviste:

1. Str. Laminorului zona GOPO, un singur sens de mers, $6.5 \text{ ml} \times 18 = 117 \text{ ml}$
2. Str. Laminorului, zona Leroy Merlin, un singur sens de mers, $12.4 \text{ ml} \times 18 = 223,20 \text{ ml}$
3. Str. Laminorului, zona blocuri sociale, ambele sensuri de mers, $12.2 \text{ ml} \times 18 = 219.60 \text{ ml}$
4. Str. Petru Cercel, zona poarta Combinat, ambele sensuri de mers, $14.5 \text{ ml} \times 18 = 261 \text{ ml}$
5. Str. Petru Cercel, zona peço Lukoil, ambele sensuri de mers, $17.2 \text{ ml} \times 18 = 309.60 \text{ ml}$
6. Str. Petru Cercel intersecție cu str. Fluierasi, ambele sensuri de mers, $13.8 \text{ ml} \times 18 = 248.40 \text{ ml}$
7. Calea Ialomitei, supermarket LIDL, ambele sensuri de mers, $14 \text{ ml} \times 18 = 252 \text{ ml}$
8. Calea Ialomitei, Complex Turistic de Natatie, un singur sens de mers, $8 \text{ ml} \times 18 = 144 \text{ ml}$
9. Calea Ialomitei, zona Obor saptamanal, ambele sensuri de mers, $14 \text{ ml} \times 18 = 252 \text{ ml}$
10. Str. Caramidari intersecție cu zona Valea Voievozilor, ambele sensuri de mers, $9.5 \text{ ml} \times 18 = 171 \text{ ml}$
11. Str. Magrini, zona Class Parc, ambele sensuri de mers, $7.1 \text{ ml} \times 18 = 127.80 \text{ ml}$
12. Aleea Sinaia, zona Universitate, ambele sensuri de mers, $14 \text{ ml} \times 18 = 252 \text{ ml}$
13. Bdul Eroilor, zona Halta Teis, ambele sensuri de mers, $15 \text{ ml} \times 18 = 270 \text{ ml}$
14. Bdul. Eroilor, zona santul Cetatii, ambele sensuri de mers, $14 \text{ ml} \times 18 = 252 \text{ ml}$
15. Bdul. Eroilor, zona Cimitir, ambele sensuri de mers, $14 \text{ ml} \times 18 = 252 \text{ ml}$

Suprafața totală pentru lucrările de marcarea a benzilor rezonatoare este de $3351,40 \text{ ml} \times 0.15(\text{lățime}) = 502,71 \text{ mp}$

III. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Documentația tehnică va fi întocmită conform prevederilor următoarelor acte normative:

- a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
- c) Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- d) Normative tehnice și STAS-uri incidente.

IV. SPECIFICAȚII TEHNICE

Obiectul contractului de lucrari, ce urmează a fi atribuit constă în lucrari de marcare a unor benzi rezonatoare care sunt constituite din 3 grupuri de 6 linii cu latimea de 15 cm situate la distanta de 1,00 m între ele, cu respectarea SR 1848-7/2015 si a specificatiilor din cadrul figurii 34 si figurii 35, atasate caietului de sarcini.

Benzile rezonatoare se aplica cu utilaje autopropulsate pentru aplicat marcaje respectiv manual cu utilaje mai mici si au o buna rezistenta fata de echipajele de interventie pe timp de iarna (plugurile de indepartare a zapezii).

Este adecvat atat pentru suprafetele bituminoase cat si pentru suprafetele din beton, se aplica atat ca marcaj tip I neted sau rezonator, cat si marcaj de tip II structurat cu vizibilitate marita pe timp de noapte si in conditii de ploaie

1.OBIGAȚIILE EXECUTANTULUI LUCRARII

Executantul are obligatia de a executa, finaliza si remedia orice defectiuni ale lucrarilor executate in baza documentatiei in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Sa respecte masurile de protectia muncii si de prevenire a incendiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Sa ia toate masurile necesare pentru evitarea deteriorarii spatiilor din jurul amplasamentului.

Pentru orice problema ivita pe parcursul derularii contractului, executantul se va adresa Primariei in vederea clarificarii acestor probleme.

Se respecte termenul de executie al lucrarii.

Executantul se obliga sa asigure garantia lucrarii de minim 2 ani.

2.OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

1. Beneficiarul are următoarele responsabilități:

- să pună la dispoziția prestatorului amplasamentele obiectivelor;
- să efectueze plata prestației executate;

2. Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

3. Să întocmească procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

V. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR

Contractul de lucrari se va încheia pentru o perioadă de 60 zile.

Contractul de lucrari va cuprinde prevederi referitoare la suspendarea acestuia în perioadele în care nu se vor desfășura activități.

Sef. Serv. Rețele Locale
ing. Cristian Stefan POPESCU



Figura 34

3.17 Pentru reducerea vitezei la apropierea de un punct periculos se pot utiliza benzi producătoare de zgomot denumite și benzi rezonatoare, care se execută conform detaliilor din figura 35, la grosimi de 4 mm și 8 mm, în ordine crescătoare față de punctul periculos. Un grup de benzi rezonatoare este constituit din șase linii cu lățimea de 15 cm situate la distanțe de 1,00 m între ele. Se execută minimum 3 grupe de linii, distanța între două grupe consecutive fiind de aproximativ 25,00 m. Ultima linie a marcajului transversal trebuie să fie situată la minimum 50,00 m înainte de începutul punctului periculos.

SR 1048-7:2015

efect similară
executăta comi

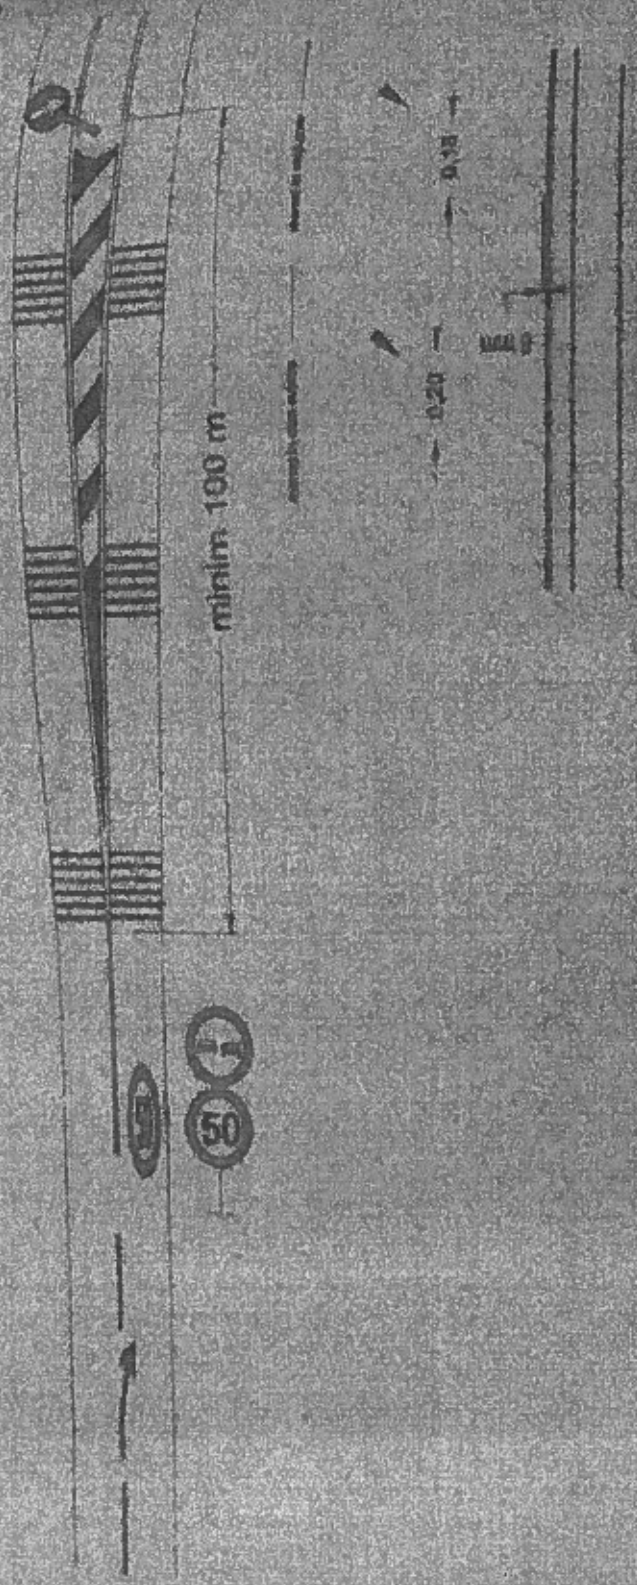


Figura 35